


## AirUnit – Dezentrale Wohnraumlüftung

## Produktdaten

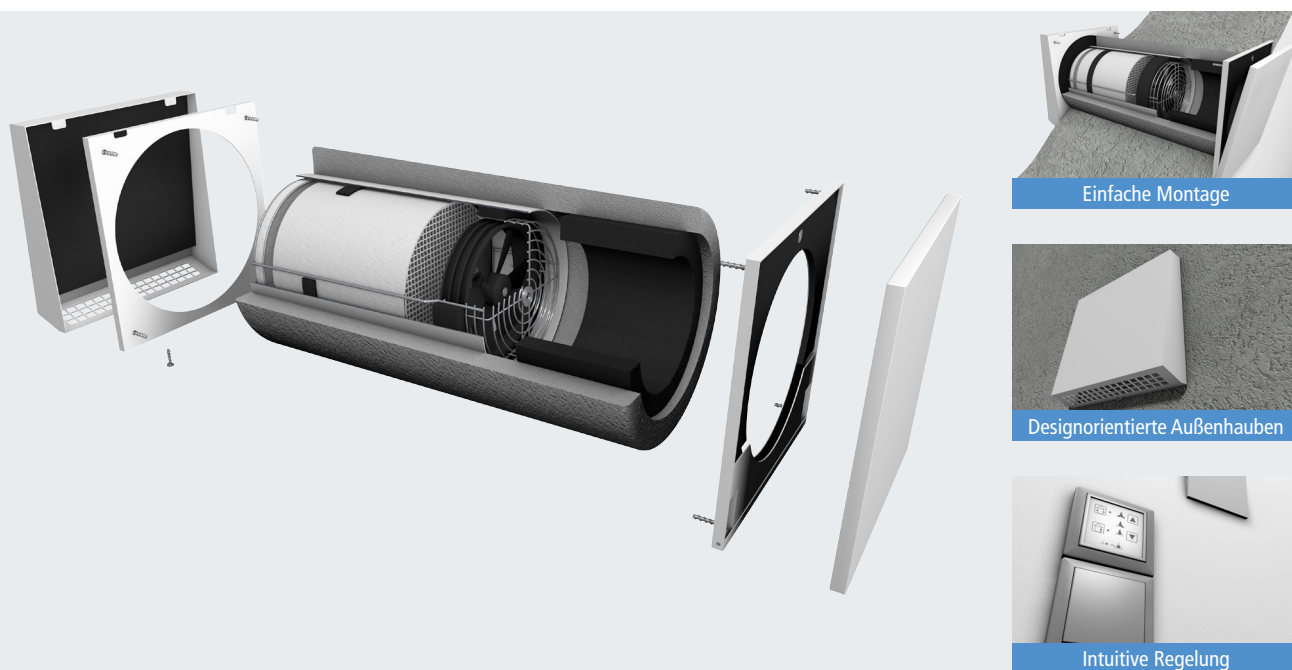

## Daten

Luftleistung	15   20   30   40 m <sup>3</sup> /h
Schalldruckpegel (1m)*	21   28   31   40 dB (A)
Schalldruckpegel (3m)*	12   18   22   30 dB (A)
Leistungsaufnahme	0,8   1,1   1,7   2,7 W
Regelung	4 Leistungsstufen (optional 3 Leistungsstufen + AUS)
Filter	G3, regenerierbar
Wärmerückgewinnung	bis 90 %
Fernbedienung	ja
DIBt Zulassung	beantragt

\* Werkseitige Messung, Mittelwert aus Zu-/ Abluftbetrieb | Rauminnenseite

## Spannung

Netzspannung	230 V / 50Hz
Ventilator	12 V / EC-, Gleichstrom
Leistungsaufnahme je Ventilator	max. 3,5 W

## Abmessungen

Lüftungsgerät	Ø 198 mm Länge 495 mm oder 1.000 mm
Designblende innen	222 x 222 x 11 mm (B x H x T), verschließbar
Außenhaube	223 x 224 x 45 mm (B x H x T)

## Regelung

Folientastatur	Leistungsstufen, Winter- und Sommerbetrieb, Filterstandsanzeige
Leistungsteil	bis zu 6 Geräte
Schalterprogramm	inklusive Abdeckrahmen 2-fach und Blindkappe